
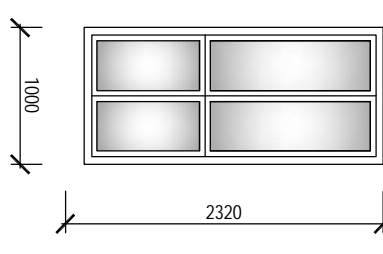

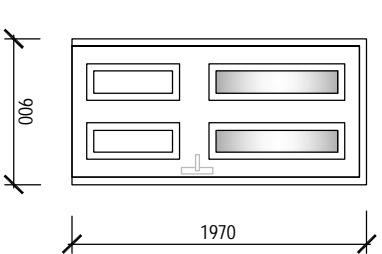
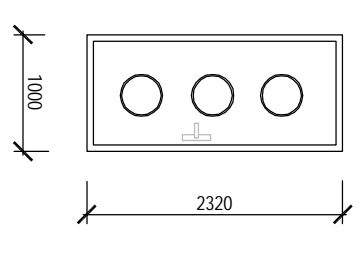
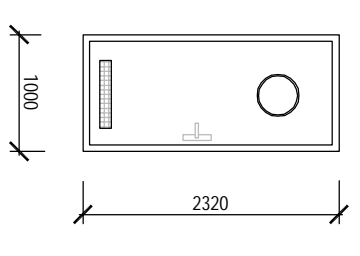


# VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
01		Dřevěné okno dvoukřídlové v technologii Euro z lepených profilů. Bude zachován tvar, členění a proporce stávajícího okna. Zasklení izolač: dvojsklem (4-12-4), leply (nerezový) rámeček Uw = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K) a méně. Rozměr: - 870/1450mm Barva okna - světlé dřevo - odstín med Kování - celobodové, opatřeno olevravou, vyklpnou a mikroventilační funkci. Klíčky- v matném provedení (přesný tvar po dohodě s investorem). Vnitřní parapet - dřevofríska sířka 200 mm, odstín med Osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie	1KS
02		Dřevěné vstřípné dveře jednokřídlové v technologii Euro z lepených profilů. Zasklení izolač: dvojsklem (4-12-4), leply (nerezový) rámeček Uw = 1,2 W/(m <sup>2</sup> K) Rozměr: - 1000/2320 mm Barva dveří - světlé dřevo - odstín med Pravé, ovlívané dovnitř Bezpečnostní kování a zámek, klíka - klíka Osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie	1KS
03		Dřevěné okno dvoukřídlové v technologii Euro z lepených profilů. Bude zachován tvar, členění a proporce stávajícího okna. Zasklení izolač: dvojsklem (4-12-4), leply (nerezový) rámeček Uw = 1,1 W/(m <sup>2</sup> K) a méně. Rozměr: - 870/1150 mm Barva okna - světlé dřevo - odstín med Kování - celobodové, opatřeno olevravou, vyklpnou a mikroventilační funkci. Klíčky- v matném provedení (přesný tvar po dohodě s investorem). Vnitřní parapet - dřevofríska sířka 200 mm, odstín med Osazeny vnitřní horizontální hliníkové žaluzie	4KS
04		Dřevěné vstřípné dveře v technologii Euro z lepených profilů částicně prosklené, zasklení izolač: dvojsklem (4-12-4), leply (nerezový) rámeček, Uw = 1,5 W/(m <sup>2</sup> K) a méně. Rozměr - 900/1970 mm Pravé, ovlívané ven Barva dveří - světlé dřevo - odstín med Bezpečnostní kování a zámek, klíka - klíka, okopový mosazný pích - obousměrný	1KS

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
05		Vnitřní dveře olevravé částicně prosklené např. Sapeil Elegant Komfort, varianta 63 Povrchová úprava - dýha - světlé dřevo - odstín med obložková zárubeň Zasklení - čiré sklo Rozměr - 900/1970mm Práh - přechodová lišta	1KS
06		Vnitřní dveře olevravé částicně prosklené např. Sapeil Elegant Komfort, varianta 63 Povrchová úprava - dýha - světlé dřevo - odstín med obložková zárubeň Zasklení - čiré sklo Rozměr - 800/1970mm nerezová mřížka rozm. 500x60mm obousměrná v dolní části dveří	1KS

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTORIZOVANÝ ING.	Zpracovatel PD:
Ing.Patrik Boguaj	Ing.Patrik Boguaj	Ing.Patrik Boguaj	<b>BOGUAJ</b> Stavební inženýrský s.r.o. Kárančický 41, 539 41 Kárančický IČO: 257 80 746 DIČ: CZ257074
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Kolovraty 668591			ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: 1303/2017
INVESTOR: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM			ARCHIVNÍ ČÍSLO: 08/2017
STAVEBNÍ ÚŘAD: MČ Praha - Kolovraty			DATAUM: Duben 2018
INVESTOR: Dům dětí a mládeže Praha 10 - Stránsnice - Vršovice			FORMÁT: 2A4
STAVEBNÍ ÚŘAD: MČ Praha - Kolovraty			MĚŘÍTKO:
NAZEV AKCE:			ČÁST PD:
REKONSTRUKCE OBJEKTŮ KOLOVRATY - OBJEKT K BYDLENÍ			D1.1.2
U BOUDŮ 1, parc.č.:73 a OBJEKT U BOUDŮ 2, parc.č.:74/1 - nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Domu UM, Pod Strašnickou vlnicí 23, 100 00 Praha 10 - Strašnice - Vršovice			OZNÁČENÍ:
ČÁST PD: D1.1 Architektonicko - stavební řešení			NS 07
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k žádosti o stavební řízení a provedení stavby			
OBJEKT: Objekt 1 na pozemku parc.č. 73			
NAZEV VÝKRESU: VÝPIS OKEN A DVEŘÍ			